

1 Logowanie i konfiguracja użytkownika

Przegląd

W tym rozdziale pokazane jest jak należy się logować i ustawiać konto użytkownika systemowego w Zabbix.

Logowanie



Jest to ekran "Powitalny" Zabbix. Wprowadź nazwę użytkownika **Admin** z hasłem **zabbix**, aby zalogować się jako [superużytkownik Zabbix](#).

Po zalogowaniu, w prawym dolnym rogu pojawi się 'Połączony jako Admin'. Dostęp do menu *Konfiguracja* i *Administracja* jest już możliwy.

Ochrona przed atakami brute force

Po pięciu nieudanych próbach zalogowania interfejs Zabbix zatrzymuje się na 30 sekund, co znacząco utrudnia ataki słownikowe i uniemożliwia ataki brute force.

Po poprawnym zalogowaniu zostaną wyświetlone adresy IP, z których logowanie się nie powiodło.

Dodawanie użytkownika

Żeby obejrzeć informacje o użytkownikach, należy przejść do *Administracja* → *Użytkownicy* i wybrać *Użytkownicy* w liście rozwijalnej.

Alias (Login)	Imię	Nazwisko	Typ użytkownika	Grupy	Czy jest zalogowany?	Logowanie	Dostęp do interfejsu użytkownika	Tryb debugowania	Status
Admin	Zabbix	Administrator	Super Administrator Zabbixa	Zabbix administrator	Tak (Sun, 21 Sep 2014 09:46:29 +0000)	Ok	Domyślny systemowy	Wyłączony	Włączony
Guest			Użytkownik Zabbixa	Guest	Tak (Sun, 21 Sep 2014 09:46:43 +0000)	Ok	Domyślny systemowy	Wyłączony	Włączony

Domyślnie w Zabbix zdefiniowani są dwaj użytkownicy.

- 'Admin' - jest superużytkownikiem Zabbix, z pełnymi uprawnieniami.
- 'Guest' - jest specjalnym użytkownikiem domyślnym. Jeżeli nie zalogowano się, uzyskujemy

dostęp na prawach "gościa". Domyślnie, "guest" nie ma żadnych uprawnień do obiektów Zabbix.

Żeby dodać użytkownika, należy kliknąć na *Utwórz użytkownika*.

W nowym formularzu użytkownika, należy się upewnić, że użytkownik został dodany do jakiejś grupy, na przykład 'IT management'.

Użytkownik Media Uprawnienia

Alias (Login)

Name

Nazwisko

Hasło

Grupy

Język ▼

Motyw ▼

Automatyczne logowanie

Automatyczne wylogowanie (przynajmniej 90 sek.)

Odświeżanie (w sekundach)

Wierszy na stronę

URL (po zalogowaniu)

Domyślnie nowy użytkownik nie ma zdefiniowanego medium (metody dostarczania powiadomień). Żeby utworzyć nowe medium, należy przejść do zakładki 'Media' i kliknąć na *Dodaj*.

Nowe media

Typ ▼

Wyślij do

Kiedy włączone

Niesklasyfikowane

Informacja

Ostrzeżenie

Użyj jeżeli poziom Średni

Wysoki

Katastrofa

Stan ▼

W okienku tym można wprowadzić np. adres e-mail użytkownika.


Można określić w jakim okresie czasu medium to będzie aktywne (opis formatu można obejrzeć na stronie [Specyfikacje okresu czasu](#)), domyślnie medium jest zawsze aktywne. Można również ustawić [poziomy wyzwalacz](#), dla których medium ma być aktywne, ale najlepiej wszystkie mieć na początek włączone.

Kliknij na *Dodaj*, następnie kliknij na *Zapisz* w formularzu właściwości użytkownika. Nowy użytkownik pojawi się na liście.

<input type="checkbox"/>	Alias (Login)	Imię	Nazwisko	Typ użytkownika	Grupy	Czy jest zalogowany?	Logowanie	Dostęp do interfejsu użytkownika	Tryb debugowania	Stan
<input type="checkbox"/>	Admin	Zabbix	Administrator	Super Administrator Zabbixa	Zabbix administrator	Tak [Sun, 21 Sep 2014 10:06:01 +0000]	Ok	Domyślny systemowy	Wyłączony	Włączony
<input type="checkbox"/>	Guest			Użytkownik Zabbixa	Guest	Tak [Sun, 21 Sep 2014 10:04:53 +0000]	Ok	Domyślny systemowy	Wyłączony	Włączony
<input type="checkbox"/>	Manager	Jan	Kowalski	Użytkownik Zabbixa	IT management	Ne	Ok	Domyślny systemowy	Wyłączony	Włączony

Dodawanie uprawnień

Domyślnie nowy użytkownik nie ma żadnych praw dostępu do hostów. Żeby nadać prawa użytkownika, należy kliknąć na grupę w kolumnie *Grupy* (w tym przypadku - 'IT management'). W formularzu właściwości grupy, należy przejść do zakładki *Uprawnienia*.

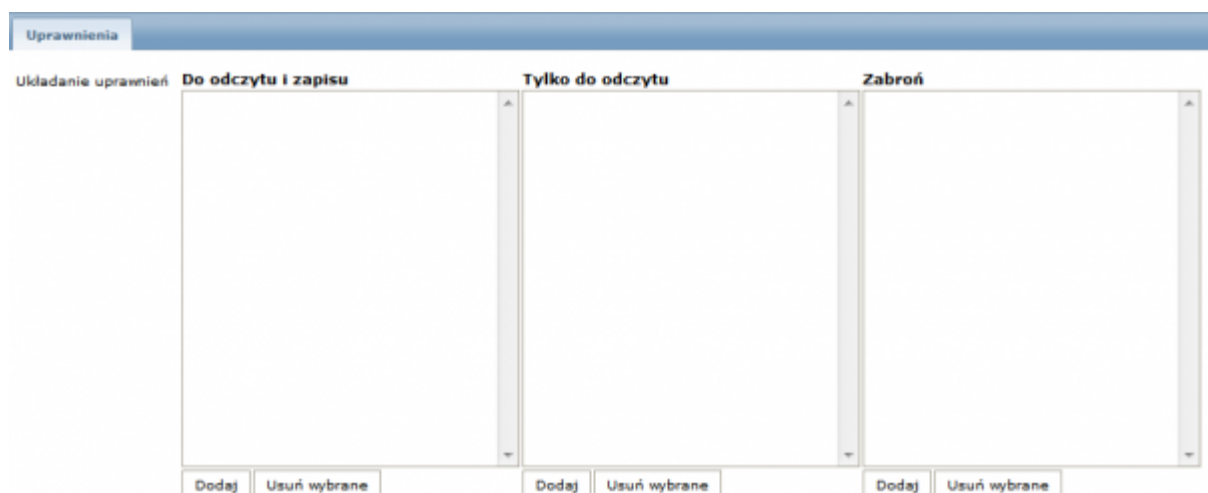

Ten użytkownik powinien mieć dostęp do grupy *Linux servers*, należy więc kliknąć na *Dodaj* poniżej listy 'Tylko do odczytu'.

Tylko do odczytu

- Nazwa
- Database servers
- Discovered hosts
- Hypervisors
- Linux servers
- Network devices
- SSH servers
- Szablony SNMP
- Templates
- UPS devices
- Virtual machines
- Web servers
- Windows servers
- Zabbix servers

W okienku tym należy zaznaczyć pole przy 'Linux servers', następnie kliknąć *Wybierz*. *Linux servers* powinno pojawić się w odpowiednich polach. W formularzu właściwości grupy użytkowników, należy kliknąć *Zapisz*.

W Zabbix, prawa dostępu do hostów są przydzielane do [grup użytkowników](#), a nie do indywidualnych użytkowników.

Zrobione! Można już spróbować zalogować się jako nowy użytkownik.

From:
<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/> - **Zabbix Documentation 2.2**

Permanent link:
<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/pl/manual/quickstart/login>

Last update: **2014/09/30 08:58**

