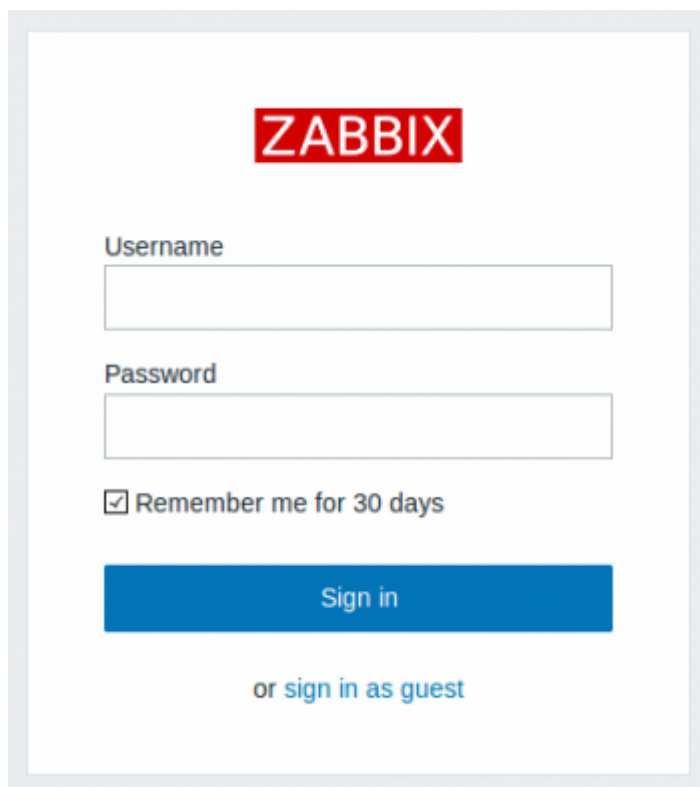


# 1 Autenticando e configurando o usuário

## Visão geral

Nesta sessão você aprenderá como se autenticar e configurar um usuário de sistema no Zabbix.

## Autenticação

The image shows the Zabbix login interface. At the top center is the ZABBIX logo in white text on a red rectangular background. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Under the password field is a checkbox with the text 'Remember me for 30 days'. Below these elements is a large blue button with the text 'Sign in'. At the bottom of the form, there is a link that says 'or sign in as guest'.

Esta é a “tela de boas vindas” do Zabbix. Informe o usuário **Admin** com a senha **zabbix** para se autenticar como um [Super Usuário Zabbix](#).

Uma vez conectado, você verá a mensagem 'Conectado como Admin' no canto inferior direito da tela. O acesso aos menus *Configuração* e *Administração* será liberado.

## Proteção contra ataques por força bruta

Em caso de falha em cinco tentativas consecutivas de autenticação a Interface do Zabbix irá pausar por 30 segundos para mitigar ataque por força bruta e ataque por dicionário.

O endereço IP de origem da tentativa de conexão será exibido para o usuário real após uma tentativa bem sucedida de autenticação.

## Adicionando um usuário

Para visualizar os dados dos usuários, vá para *Administração* → *Usuários*.

<input type="checkbox"/>	ALIAS ▲	NAME	SURNAME	USER TYPE	GROUPS	IS ONLINE?	LOGIN	FRONTEND ACCESS	DEBUG MODE	STATUS
<input type="checkbox"/>	Admin	Zabbix	Administrator	Zabbix Super Admin	<a href="#">Zabbix administrators</a>	Yes (2015-08-05 17:25:44)	Ok	System default	Disabled	Enabled
<input type="checkbox"/>	guest			Zabbix User	<a href="#">Guests</a>	Yes (2015-08-05 17:16:38)	Ok	System default	Disabled	Enabled

Inicialmente existem dois usuários criados no Zabbix.

- 'Admin' - Super Usuário Zabbix com privilégios totais.
- 'Guest' - Usuário especial e default. Se você não está conectado você está utilizando o ambiente com privilégio de convidado. Por padrão, a conta “guest” não tem acesso a nenhum host monitorado.

Para adicionar um novo usuário, clique em *Criar usuário*.

Ao preencher o formulário certifique-se de atribuir ao usuário no mínimo um [grupo de usuários](#), por exemplo 'Zabbix administrators'.

Este grupo não é um grupo adicionado por padrão no Zabbix, é apenas um exemplo. Para aprender sobre como criar grupos de usuários favor consultar [o manual de grupos de usuários](#).

### Users

User   Media   Permissions

Alias

Name

Surname

Groups

Password

Password (once again)

Language

Theme

Auto-login

Auto-logout (min 90 seconds)

Refresh (in seconds)

Rows per page

URL (after login)

Por padrão os novos usuários não possuem nenhum tipo de mídia (métodos entrega de notificações) definido. Para criar um clique na aba 'Media' e clique no link *Adicionar*.

Observe que neste momento na tela existe um botão e um link com o texto 'Adicionar', o botão irá tentar adicionar o usuário. E não é o que desejamos ainda.

### New media

Type

Send to

When active

Use if severity  Not classified  
 Information  
 Warning  
 Average  
 High  
 Disaster

Status

Será apresentada um pop-up, informe um e-mail para o usuário.


Você pode definir um período (em horas) em que a mídia estará disponível para este usuário (veja a página de [especificação de períodos de hora](#) para maiores detalhes), por padrão uma mídia está sempre ativa. Você também pode personalizar os [níveis de severidade de trigger](#) para os quais esta mídia estará ativa, neste momento não faça estas personalizações.

Clique em *Adicionar* e, após a tela recarregar, clique no botão *Adicionar* no formulário de propriedades do usuário. O novo usuário deverá aparecer na lista de usuários.

Users										User group	All	Create user
<input type="checkbox"/>	ALIAS ▲	NAME	SURNAME	USER TYPE	GROUPS	IS ONLINE?	LOGIN	FRONTEND ACCESS	DEBUG MODE	STATUS		
<input type="checkbox"/>	Admin	Zabbix	Administrator	Zabbix Super Admin	Zabbix administrators	Yes (2015-11-05 07:26:26)	Ok	System default	Disabled	Enabled		
<input type="checkbox"/>	guest			Zabbix User	Guests	Yes (2015-11-05 07:25:22)	Ok	System default	Disabled	Enabled		
<input type="checkbox"/>	user	New	User	Zabbix User	Zabbix administrators	No	Ok	System default	Disabled	Enabled		

### Adicionando permissões

Por padrão, um novo usuário não possui permissão para acesso a nenhum host. Para atribuir os privilégios, clique no grupo do usuário na coluna *Grupos* (neste caso - 'Zabbix administrators'). No formulário com as propriedades do grupo, clique na aba *Permissões*.

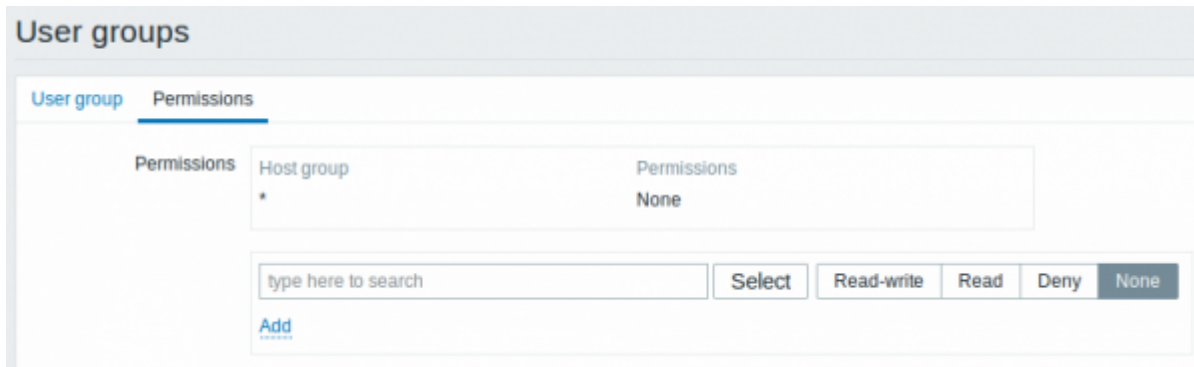


User group	Permissions
Host group *	None

type here to search

[Add](#)

Este usuário precisa ter acesso de leitura ao grupo de hosts *Linux servers*, então clique no botão *Adicionar* situado logo abaixo da lista 'SOMENTE LEITURA'.

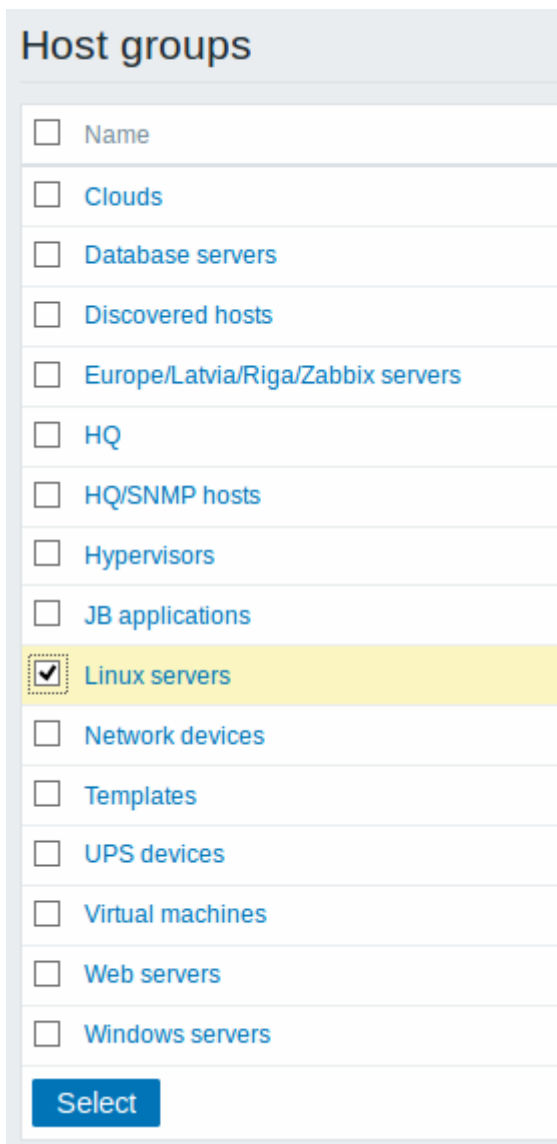

- Name
- Clouds
- Database servers
- Discovered hosts
- Europe/Latvia/Riga/Zabbix servers
- HQ
- HQ/SNMP hosts
- Hypervisors
- JB applications
- Linux servers
- Network devices
- Templates
- UPS devices
- Virtual machines
- Web servers
- Windows servers

No pop-up apresentado marque o checkbox próximo ao grupo 'Linux servers' e clique no botão *Selecionar*. *Linux servers* deverá ser apresentado na lista respectiva. No formulário de propriedades do grupo de usuários, clique em *Atualizar*.

No Zabbix todas as permissões para os hosts são atribuídas por [grupos de usuários](#), não pelos usuários individuais.

Pronto! Você já pode tentar se autenticar com as credenciais do novo usuário.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/pt/manual/quickstart/login>

Last update: **2016/02/16 15:25**

