

3 Descoberta de baixo nível (LLD)

Visão geral

O processo de LLD fornece uma forma automática de criar itens, triggers, gráficos para os diferentes objetos descobertos no dispositivo monitorado. Por exemplo, o Zabbix pode começar automaticamente a monitorar os sistemas de arquivo ou interfaces de rede de um servidor, sem precisar que sejam criados manualmente itens para cada um deles. Adicionalmente, o Zabbix também pode remove-los automaticamente também após determinado período consecutivo em que eles não sejam mais encontrados.

Nativamente no Zabbix, são suportados seis tipos de LLD:

- descoberta de sistemas de arquivo;
- descoberta de interfaces de rede;
- descoberta de CPUs seus núcleos;
- descoberta de árvores de OID SNMP;
- descoberta usando consultas SQL/ODBC;
- descoberta de serviços Windows.

O usuário pode estender estas descobertas através de seus próprios scripts, contando que estes forneçam o dado em um formato em particular usando o protocolo JSON.

A arquitetura geral do processo de descoberto pode ser definido assim:

- Primeiro um usuário cria uma regra de descoberta em *Configuração → Templates* ou *Configuração → Hosts* e clica no link *Descoberta* da linha do host/template que se desejar. A configuração de um LLD pode ser separada em duas fases:
 - Definição de um item capaz de descobrir os elementos de configuração de interesse (por exemplo, sistemas de arquivo ou interfaces de rede);
 - Definição dos protótipos de itens, triggers e gráficos que poderão ser criados dinamicamente usando as informações descobertas.

Um item que descobre os elementos necessários é como qualquer outro item: O Zabbix solicita ao Zabbix Agent (ou através de qualquer outro tipo de item) um valor para o item, e o agente responde com um valor textual. A diferença aqui é que o valor contém uma lista de elementos descobertos no formato JSON. Enquanto os detalhes deste formato são importantes somente para quem for implementar uma regra customizada de descoberta, é necessário que se saiba que o valor retornado conterá uma lista de pares no padrão *macro → valor*. Por exemplo, o item `net.if.discovery` pode retornar dois pares: `"{#IFNAME}" → "lo"` e `"{#IFNAME}" → "eth0"`.

Os itens de LLD `"vfs.fs.discovery"`, `"net.if.discovery"` e a descoberta de OIDs SNMP são suportados desde o Zabbix 2.0.

O item `"system.cpu.discovery"` desde o Zabbix 2.4.

A descoberta através de `"queries SQL ODBC"` desde o Zabbix 3.0.

Os valores de retorno de um LLD são limitados a 2048 bytes no Zabbix Proxy rodando com o BD IBM DB2. Este limite não se aplica ao Zabbix Server pois os valores são processados sem precisarem de armazenamento prévio.

As macros usadas nos nomes, chaves e outros campos de protótipos serão substituídas pelos seus valores descobertos quando as entidades reais (itens, triggers, gráficos, ou até mesmo outros hosts)

forem criados. Consulte a lista completa de [opções](#) para as macros LLD.


Quando o Zabbix Server recebe um valor de um item de descoberta, ele consulta os pares *macro* → *valor* para criar as entidades, conforme protótipos definidos na regra. No exemplo anterior, com o “net.if.discovery”, o Zabbix Server irá criar um conjunto de itens, triggers e graphs para a interface de 'loopback' e outro para a interface “eth0”.

As próximas seções vão demonstrar o processo em detalhes e servem como um “how-to” para configurar todos os tipos de descoberta antes citados. A última seção descreve o formato JSON para itens de descoberta e provê um exemplo de como implementar a sua própria regra de descoberta de sistema de arquivos usando um script Perl.

3.1 Descoberta de sistemas de arquivos

Para descobrir um sistema de arquivos:

- Acesse: *Configuração* → *Templates*
- Clique no link *Descoberta* da linha apropriada

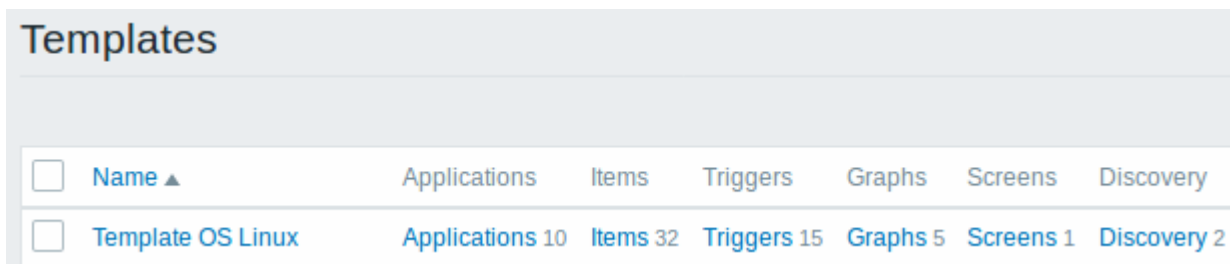

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Applications	Items	Triggers	Graphs	Screens	Discovery
<input type="checkbox"/>	Template OS Linux	Applications 10	Items 32	Triggers 15	Graphs 5	Screens 1	Discovery 2

- Clique no botão *Criar regra de descoberta* situado no canto direito da barra de título
- Preencha o formulário com os detalhes necessários

A aba **Regra de descoberta** contém atributos gerais da regra de descoberta (do item de descoberta):

Discovery rule
Filters

Name

Type

Key

Update interval

Custom intervals

Type	Interval	Period
Flexible	Scheduling	50s
		1-7,00:00-24:00

[Add](#)

Keep lost resources period

Description

Discovery of file systems of different types as defined in global regular expression "File systems for discovery".

Enabled

Parâmetro	Descrição
<i>Nome</i>	Nome da regra de descoberta.
<i>Tipo</i>	Tipo da verificação a ser executada; pode ser <i>Agente Zabbix (passivo)</i> ou <i>Agente Zabbix (ativo)</i> neste caso.
<i>Chave</i>	Um item com a chave "vfs.fs.discovery" foi desenvolvido no Zabbix Agent para permitir a descoberta de sistemas de arquivos em várias plataformas (consulte a lista de itens suportados), e retorna um JSON com a lista de sistemas de arquivos e seus tipos.
<i>Intervalo de atualização (em seg)</i>	Este campo define de quanto em quanto tempo o Zabbix irá executar a descoberta. No início, quando você está configurando a regra de descoberta, pode ser interessante definir um intervalo curto, mas uma vez que você tenha confiança que sua regra está buscando o que você precisa, modifique o tempo para, no mínimo, 30 minutos. Esta recomendação se deve ao fato que os sistemas de arquivo não mudam tanto assim. <i>Nota:</i> Se você definir o intervalo de atualização com o valor '0', a coleta do item não será agendada, entretanto, se você também definir um intervalo flexível, o item será coletado somente nos momentos definidos no intervalo flexível.
<i>Intervalo customizado</i>	Você pode criar regras customizadas de coleta para o item: Flexível - cria uma exceção ao <i>Intervalo de atualização</i> (intervalo com frequência diferenciada) Agendamento - cria um agendamento de coleta. Para maiores detalhes consulte o manual de Intervalos customizados . Agendamento é suportado desde o Zabbix 3.0.0.

Parâmetro	Descrição
<i>Manter dados de recursos perdidos por (em dias)</i>	Este campo define por quantos dias serão mantidos os recursos que foram descobertos em algum momento e deixaram de ser percebidos (máximo 3650 dias). <i>Nota:</i> Se for definido como "0" as entidades criadas com base nestes recursos serão imediatamente excluídas. O uso do valor "0" não é recomendado pois erros de edição em filtros poderão fazer com que todas as entidades criadas dinamicamente e os dados históricos coletados sejam apagados.
<i>Descrição</i>	Descrição da regra.
<i>Ativo</i>	Se marcado, a regra será processada.

A aba **Filtros** contém as definições de filtros a serem aplicados após a coleta do item de descoberta e antes da criação das entidades:

The screenshot shows the 'Filters' tab of a Zabbix Discovery rule configuration. At the top, there are two tabs: 'Discovery rule' and 'Filters'. Below the tabs, there is a section for 'Type of calculation' with a dropdown menu currently set to 'And/Or' and a text input field containing 'A or (B and C) ...'. Underneath, there is a 'Filters' section with two rows. The first row is labeled 'A' and has a 'LabelMacro' field containing '{#FSTYPE}' and a 'Regular expression' field containing '@File systems for discove...'. The second row is labeled 'B' and has a 'LabelMacro' field containing '{#MACRO}' and a 'Regular expression' field containing 'regular expression'. Below the filters, there is an 'Add' button and a 'Cancel' button.

Parâmetro	Descrição
<i>Tipo do cálculo</i>	As seguintes opções podem ser utilizadas para aplicar os filtros em cada valor constante na lista descoberta: E - deve ser compatível com todos os filtros; Ou - suficiente se passar em um dos filtros; E/Ou - usa <i>E</i> com nomes de macro diferentes e <i>Ou</i> em macros com o mesmo nome; Expressão personalizada - oferece a possibilidade de definir forma customizada de cálculo dos filtros. A fórmula deverá conter todos os filtros na lista. Limitado à 255 símbolos.

Parâmetro	Descrição
<i>Filtros</i>	<p>Um filtro pode ser usado para gerar itens, triggers e gráficos apenas para determinados sistemas de arquivos. O filtro deverá seguir o padrão POSIX estendido de expressões regulares. Por exemplo, se você estiver interessado somente nos drives: C:, D:, e E:, você pode preencher o campo <i>Macro</i> com o valor <code>{#FSNAME}</code> e o campo <i>Expressão regular</i> com o valor <code>"^C ^D ^E"</code>. Também é possível filtrar usando outra macro, a <code>{#FSTYPE}</code> (ex. <code>"^ext ^reiserfs"</code>) e tipos de drives (apenas no Windows) usando a macro <code>{#FSDRIVETYPE}</code> (ex. <code>"fixed"</code>).</p> <p>Você pode informar uma expressão regular diretamente ou usar uma expressão regular global.</p> <p>Para testar a expressão uma expressão regular você pode utilizar o comando "grep -E", por exemplo:</p> <pre>for f in ext2 nfs reiserfs smbfs; do echo \$f grep -E '^ext ^reiserfs' echo "SKIP: \$f"; done</pre> <p>A macro <code>{#FSDRIVETYPE}</code> no Windows é suportada desde o Zabbix 3.0.0. A definição de vários filtros é suportada desde o Zabbix 2.4.0.</p> <p>Observe que se alguma macro definida no filtro estiver ausente, o recurso em questão será ignorado.</p>

O BD do Zabbix em MySQL precisa ser criado de forma sensível ao caso se os nomes de sistemas de arquivo puderem ser diferenciados apenas pelo caso, senão a regra de descoberta poderá não funcionar.

O histórico das coletas da regra de descoberta não é preservada.

Uma vez que uma regra tenha sido criada, vá para use o link *Protótipos de item*, disponível na lista de regras de descoberta do host/template, e clique no botão *Criar protótipo de item*. Observe que a macro `{#FSNAME}` será utilizada aqui, seu uso neste é obrigatório, pois cada item a ser criado deverá ser diferente do item criado anteriormente.

Item prototype **Preprocessing**

Name

Type

Key

Type of information

Units

Update interval

Custom intervals

Type	Interval	Period
<input type="checkbox"/> Flexible <input checked="" type="checkbox"/> Scheduling	<input type="text" value="50s"/>	<input type="text" value="1-7,00:00-24:00"/>

[Add](#)

History storage period

Trend storage period

Show value [show value mappings](#)

New application

Applications

- None-
- CPU
- Filesystems
- General
- Memory
- Network interfaces
- OS
- Performance
- Processes
- Security

New application prototype

Application prototypes

- None-


Description

Create enabled

Se um protótipo de item for criado com o status *Inativo*, os itens continuarão a ser criados a partir dele mas estarão com o status *Inativo* também.

O campo *Protótipo de aplicação* é uma opção disponível especificamente nos protótipos de itens. Um protótipo de aplicação permite que você crie dinamicamente as aplicações e as associe aos itens. Consulte mais nas [notas sobre descoberta de aplicações](#).

Nós podemos criar vários protótipos de item para cada métrica de sistema de arquivo que nos interesse:

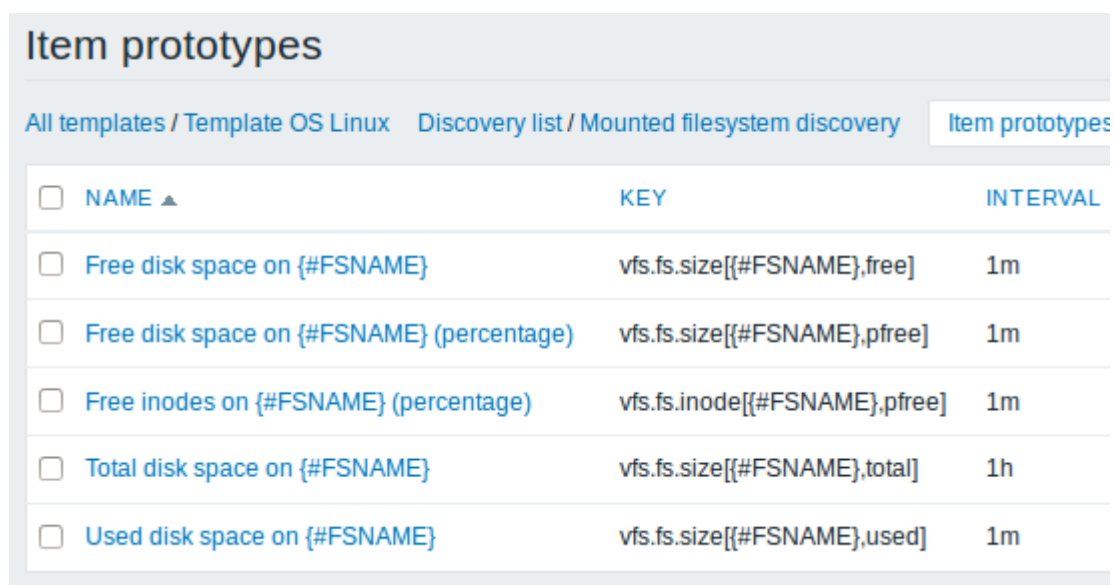

The screenshot shows the 'Item prototypes' section of the Zabbix web interface. It features a breadcrumb trail: 'All templates / Template OS Linux / Discovery list / Mounted filesystem discovery / Item prototypes'. Below the breadcrumb is a table with three columns: 'NAME', 'KEY', and 'INTERVAL'. Each row in the table starts with a checkbox and a name containing a placeholder '{#FSNAME}'. The keys use Zabbix syntax for dynamic discovery, and the intervals are either '1m' or '1h'.

<input type="checkbox"/> NAME ▲	KEY	INTERVAL
<input type="checkbox"/> Free disk space on {#FSNAME}	vfs.fs.size[{#FSNAME},free]	1m
<input type="checkbox"/> Free disk space on {#FSNAME} (percentage)	vfs.fs.size[{#FSNAME},pfree]	1m
<input type="checkbox"/> Free inodes on {#FSNAME} (percentage)	vfs.fs.inode[{#FSNAME},pfree]	1m
<input type="checkbox"/> Total disk space on {#FSNAME}	vfs.fs.size[{#FSNAME},total]	1h
<input type="checkbox"/> Used disk space on {#FSNAME}	vfs.fs.size[{#FSNAME},used]	1m

Então, criamos protótipos de trigger de forma similar:

Trigger prototype [Dependencies](#)

Name

Severity

Expression

[Expression constructor](#)

OK event generation

PROBLEM event generation mode

OK event closes

Tags
[Add](#)

Allow manual close

URL

Description

Create enabled

Você pode definir [dependências](#) entre protótipos de trigger também (suportado desde o Zabbix 3.0). Para fazer isso, acesse a **Dependências**. Um protótipo de trigger poderá depender de outro protótipo de trigger da mesma regra de descoberta ou de outra trigger normal. Não é possível criar relações de dependência entre protótipos de trigger de diferentes regras de descoberta. Um protótipo de trigger em nível de host não poderá depender de uma trigger em nível de template.

Trigger prototypes

[All templates / Template OS Linux](#) [Discovery list / Mounted filesystem discovery](#) [Item prototypes 5](#)

<input type="checkbox"/>	SEVERITY	NAME ▲	EXPRESSION
<input type="checkbox"/>	Warning	Free disk space is less than 20% on volume {#FSNAME}	{Template OS
<input type="checkbox"/>	Warning	Free inodes is less than 20% on volume {#FSNAME}	{Template OS

Nós podemos criar protótipos de gráfico também:

Graph prototype [Preview](#)

Name

Width

Height

Graph type

Show legend

3D view

Items	Name	Type
⋮	1: Template OS Linux: Total disk space on {#FSNAME}	<input type="text" value="Graph"/>
⋮	2: Template OS Linux: Free disk space on {#FSNAME}	<input type="text" value="Simple"/>


[Add](#) [Add prototype](#)

Graph prototypes

[All templates / Template OS Linux](#) [Discovery list / Mounted filesystem discovery](#) [Item prototypes 5](#)


<input type="checkbox"/>	NAME ▲	WIDTH
<input type="checkbox"/>	Disk space usage {#FSNAME}	600

Finalmente, nós criamos a regra de descoberta e tudo parece que irá funcionar. Temos cinco protótipos de itens, dois protótipos de trigger e um protótipo de gráfico.

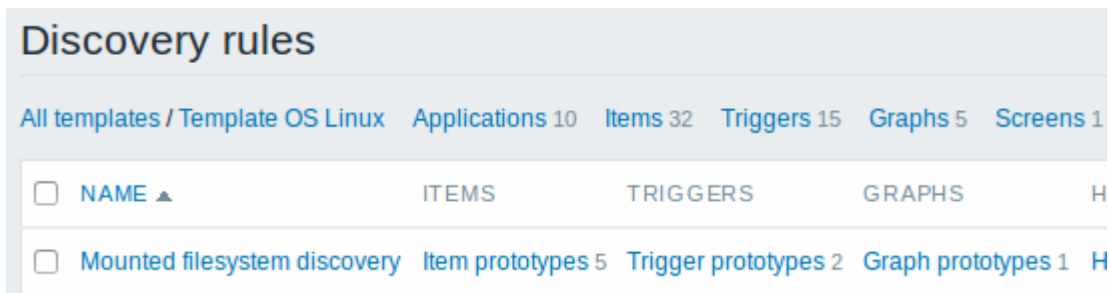

Nota: Para configurar um protótipo de host consulte o manual de [protótipos de host](#) na área de monitoração de máquinas virtuais.


As telas a seguir ilustram como itens, triggers e gráficos que foram criados pelo processo de descoberta irão se parecer na tela de configuração de um host. As entidades descobertas serão prefixadas por um link laranja com o nome de sua regra de descoberta de origem.

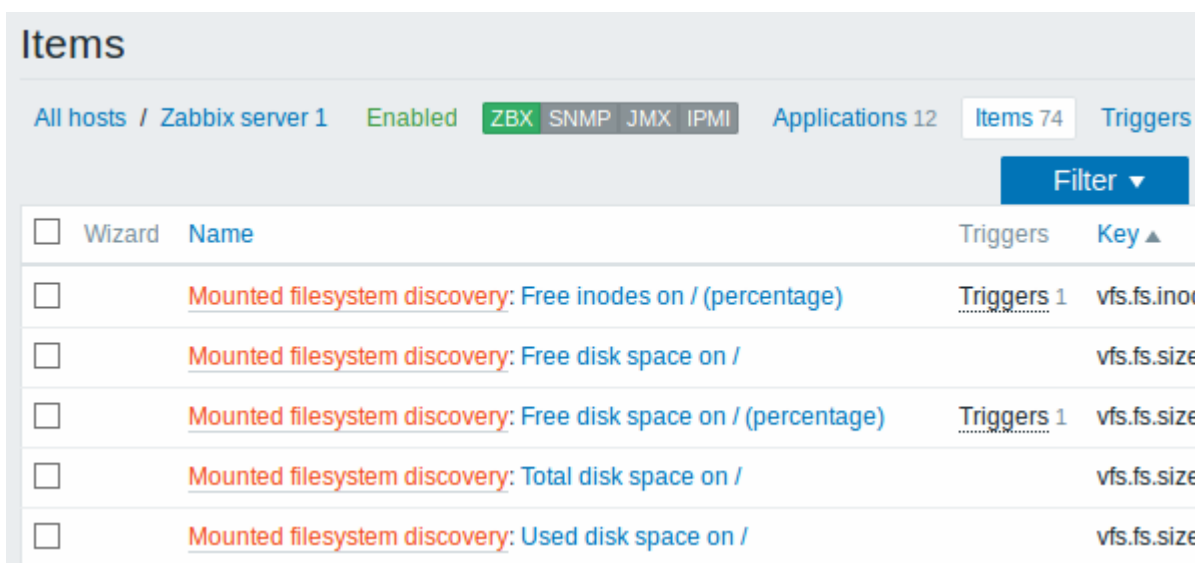

Observe que não serão criadas entidades para recursos caso já exista outra entidade com o mesmo critério de unicidade (por exemplo outro item com a mesma chave, ou gráfico com o mesmo nome).

Os itens (de forma similar às triggers e gráficos) criados por um LLD não poderão ser excluídos manualmente. Entretanto, poderão ser excluídos automaticamente se a regra de descoberta não conseguir mais localizar o recurso, ou se seu filtro excluir o recurso da lista. Neste caso os itens, triggers e gráficos serão apagados após o período definido no campo *Manter dados de recursos perdidos por (em dias)*.

Quando as entidades passam para o estado 'Não foi mais descoberto', um indicador do tempo restante de vida será apresentado para o item na lista. Ao posicionar o mouse sobre o ícone de alerta será apresentada uma mensagem indicando quanto tempo falta para o item e seu histórico serem excluídos.

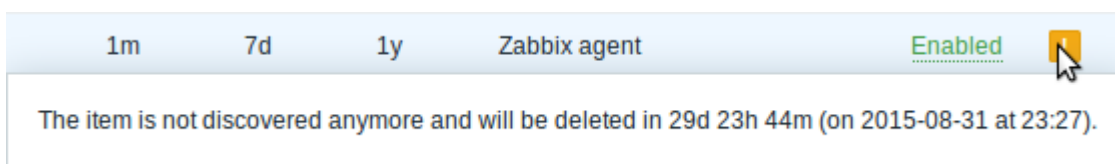

Se as entidades forem marcadas para exclusão, mas não forem excluídas no momento previsto (por exemplo por causa da regra de descoberta ter sido inativada), eles serão excluídos no próximo momento que a regra for processada.

The image shows two screenshots from the Zabbix web interface. The top screenshot is titled 'Triggers' and shows a list of triggers. It includes a breadcrumb trail: 'All hosts / Zabbix server 1', followed by status indicators 'Enabled', 'ZBX', 'SNMP', 'JMX', and 'IPMI'. It also shows 'Applications 12', 'Items 74', and 'Triggers 4'. A 'Filter' button is visible. The table below has columns for 'Severity', 'Name', and 'Expression'. Two triggers are listed, both with a 'Warning' severity and a 'Mounted filesystem discovery' type. The first trigger's name is 'Free disk space is less than 20% on volume /' and the second is 'Free inodes is less than 20% on volume /'. The bottom screenshot is titled 'Graphs' and shows a similar breadcrumb trail. It includes a 'Group' dropdown menu set to 'all'. The table below lists several graphs, including 'Template OS Linux_b: CPU jumps', 'Template OS Linux_b: CPU load', 'Template OS Linux_b: CPU utilization', and 'Mounted filesystem discovery: Disk space usage /'.

3.2 Descoberta de interfaces de rede

A descoberta de interfaces de rede é feita exatamente da mesma forma que a descoberta de sistemas de arquivos. O que muda é o nome da chave buscada (“net.if.discovery” ao invés de “vfs.fs.discovery”) e o nome das macros retornadas ({#IFNAME} ao invés de {#FSNAME}).

Exemplos de protótipos de item que você definir usando a chave “net.if.discovery”:
“net.if.in[{#IFNAME},bytes]”, “net.if.out[{#IFNAME},bytes]”. [Clique aqui](#) para maiores detalhes.

3.3 Descoberta de CPUs e núcleos de CPU


A descoberta de CPUs e núcleos de CPU da mesma forma que as anteriores, mudando novamente a chave de descoberta: “system.cpu.discovery”. Ela também retorna duas macros: {#CPU.NUMBER} e {#CPU.STATUS}, respectivamente o número de sequencia da CPU e seu status. Pode não ser possível uma distinção clara entre processadores físicos, núcleos e 'hyperthreads'. Em ambientes Linux, UNIX e BSD a macro {#CPU.STATUS} retorna o status do processador, que poderá ser “online” ou “offline”. Em ambientes Windows, esta macro poderá conter um terceiro valor - “unknown” - que indicará que o processador foi detectado mas nenhuma informação foi coletada ainda sobre ele.

A descoberta de CPU utiliza estatísticas dos processos de coleta do agente para manter a consistência dos dados providos e economizar recursos ao obter os dados. Isso afeta a coleta desta chave quando se tenta utilizar a opção '-t' na linha de comando com o binário do agente diretamente, esta chave será devolvida com o status de NOT_SUPPORTED, acompanhada da mensagem que o coletor não foi iniciado.

Os protótipos de item que podem ser criados com esta descoberta incluem “system.cpu.load[*{#CPU.NUMBER}*, <mode>]”, “system.cpu.util[*{#CPU.NUMBER}*, <type>, <mode>]”, dentre outros.

3.4 Descoberta de OIDs SNMP

Neste exemplo, nós vamos executar a descoberta SNMP em um switch. Acesse *Configuração* → *Templates*.

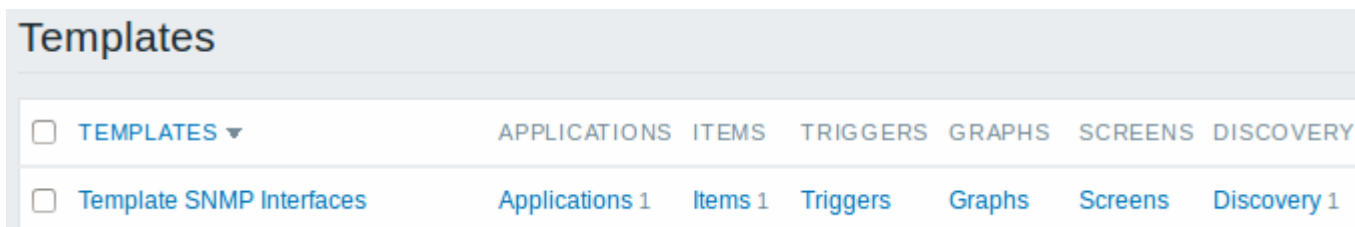

Para editar as regras de descoberta do template desejado, clique no link *Descoberta* de sua linha.

Para criar uma nova regra de descoberta, use o botão *Criar regra de descoberta* localizado no canto direito da barra de título.

Diferentemente das descobertas de sistemas de arquivos e de interfaces de rede, esta regra não necessita de uma chave “snmp.discovery”, o uso do tipo SNMP agent é suficiente.

Os OIDs serão descobertos no seguinte formato: `discovery[{#MACRO1}, oid1, {#MACRO2}, oid2, ...,]`

Onde *{#MACRO1}*, *{#MACRO2}* ... são nomes válidos de macro e *oid1*, *oid2*... são identificadores OIDs capazes de gerar valores para estas macros. Uma macro pré-definida *{#SNMPINDEX}* conterá o índice do OID descoberto que poderá ser aplicado aos recursos descobertos. Os recursos estarão agrupados através da macro *{#SNMPINDEX}*.

Para entender o que isso significa, vamos executar alguns snmpwalks em nosso switch:

```
$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 IF-MIB::ifDescr
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: WAN
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: LAN1
IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: LAN2

$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 IF-MIB::ifPhysAddress
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 8:0:27:90:7a:75
IF-MIB::ifPhysAddress.2 = STRING: 8:0:27:90:7a:76
IF-MIB::ifPhysAddress.3 = STRING: 8:0:27:2b:af:9e
```

E definir o OID SNMP para: `discovery[{#IFDESCR}, ifDescr, {#IFPHYSADDRESS}, ifPhysAddress]`

Agora esta regra irá descobrir os recursos com as macros *{#IFDESCR}* definidas como **WAN**, **LAN1** e **LAN2**, as macros *{#IFPHYSADDRESS}* terá os valores **8:0:27:90:7a:75**, **8:0:27:90:7a:76**, e **8:0:27:2b:af:9e**, e as macros *{#SNMPINDEX}* com os índices **1**, **2** e **3**:

```
{
  "data": [
    {
      "#{SNMPINDEX}": "1",
      "#{IFDESCR}": "WAN",
      "#{IFPHYSADDRESS}": "8:0:27:90:7a:75"
    },
    {
      "#{SNMPINDEX}": "2",
      "#{IFDESCR}": "LAN1",
      "#{IFPHYSADDRESS}": "8:0:27:90:7a:75"
    },
    {
      "#{SNMPINDEX}": "3",
      "#{IFDESCR}": "LAN2",
      "#{IFPHYSADDRESS}": "8:0:27:2b:af:9e"
    }
  ]
}
```

Se um recurso não existir no OID especificado então a macro correspondente para ele será omitida, por exemplo:

```
ifDescr.1 "Interface #1"
ifDescr.2 "Interface #2"
ifDescr.4 "Interface #4"

ifAlias.1 "eth0"
ifAlias.2 "eth1"
ifAlias.3 "eth2"
ifAlias.5 "eth4"
```

Então, neste caso, a descoberta SNMP `discovery[#{IFDESCR}, ifDescr, #{IFALIAS}, ifAlias]` retornará a seguinte estrutura JSON:

```
{
  "data": [
    {
      "#{SNMPINDEX}": 1,
      "#{IFDESCR}": "Interface #1",
      "#{IFALIAS}": "eth0"
    },
    {
      "#{SNMPINDEX}": 2,
      "#{IFDESCR}": "Interface #2",
      "#{IFALIAS}": "eth1"
    },
    {
      "#{SNMPINDEX}": 3,
```

```
    "{#IFALIAS}": "eth2"
  },
  {
    "{#SNMPINDEX}": 4,
    "{#IFDESCR}": "Interface #4"
  },
  {
    "{#SNMPINDEX}": 5,
    "{#IFALIAS}": "eth4"
  }
]
}
```

Discovery rule **Filters**

Name: Network interfaces

Type: SNMPv2 agent

Key: ifDescr

SNMP OID: discovery[{#IFDESCR},IF-MIB::ifDescr]

SNMP community: {\$SNMP_COMMUNITY}

Port:

Update interval: 1h

Custom intervals

Type	Interval	Period
Flexible Scheduling	50s	1-7,00:00-24:00

[Add](#)

Keep lost resources period: 30d

Description: You may also consider using IF-MIB::ifType or IF-MIB::ifAlias for discovery depending on your filtering needs.
{\$SNMP_COMMUNITY} is a global macro.

Enabled

Add Cancel

Estas telas ilustram como as macros podem ser utilizadas em protótipos de item:

Item prototype **Preprocessing**

Name Incoming traffic on interface \$1

Type SNMPv2 agent

Key ifInOctets[#{IFDESCR}]

SNMP OID IF-MIB::ifInOctets.#{SNMPINDEX}

SNMP community {\$SNMP_COMMUNITY}

Port

Type of information Numeric (unsigned)

Units bps

Update interval 1m

Custom intervals

Type	Interval	Period
Flexible Scheduling	50s	1-7,00:00-24:00

[Add](#)

History storage period 1w

Trend storage period 365d

Show value As is [show value mappings](#)

New application

Da mesma forma, criando quantos itens quanto o necessário:

Item prototypes

All templates / Template SNMP Interfaces Discovery list / Network interfaces **Item prototypes 8**

<input type="checkbox"/> NAME ▲	KEY	INTERVAL	HI
<input type="checkbox"/> Admin status of interface {#IFDESCR}	ifAdminStatus[{#IFDESCR}]	1m	7d
<input type="checkbox"/> Alias of interface {#IFDESCR}	ifAlias[{#IFDESCR}]	1h	7d
<input type="checkbox"/> Description of interface {#IFDESCR}	ifDescr[{#IFDESCR}]	1h	7d
<input type="checkbox"/> Inbound errors on interface {#IFDESCR}	ifInErrors[{#IFDESCR}]	1m	7d
<input type="checkbox"/> Incoming traffic on interface {#IFDESCR}	ifInOctets[{#IFDESCR}]	1m	7d
<input type="checkbox"/> Operational status of interface {#IFDESCR}	ifOperStatus[{#IFDESCR}]	1m	7d
<input type="checkbox"/> Outbound errors on interface {#IFDESCR}	ifOutErrors[{#IFDESCR}]	1m	7d
<input type="checkbox"/> Outgoing traffic on interface {#IFDESCR}	ifOutOctets[{#IFDESCR}]	1m	7d

Protótipos de trigger:

Trigger prototype [Dependencies](#)

Name

Severity Not classified Information Warning Average High Critical

Expression

[Expression constructor](#)

OK event generation Expression Recovery expression None

PROBLEM event generation mode Single Multiple

OK event closes All problems All problems if tag values match

Tags
 [Add](#)

Allow manual close

URL

Description

Create enabled

Trigger prototypes

[All templates / Template SNMP Interfaces](#) [Discovery list / Network interfaces](#) [Item prototypes 8](#)

<input type="checkbox"/>	SEVERITY	NAME ▲	EXPR
<input type="checkbox"/>	Information	Operational status was changed on {HOST.NAME} interface {#IFDESCR}	{Temp

Protótipos de gráfico:

Graph prototype [Preview](#)

Name

Width

Height

Graph type

Show legend

Show working time

Show triggers

Percentile line (left)

Percentile line (right)

Y axis MIN value

Y axis MAX value

Items	Name	Function	Draw st
⋮	1: Template SNMP Interfaces: Incoming traffic on interface {#IFDESCR}	<input type="text" value="avg"/>	<input type="text" value="Gradie"/>
⋮	2: Template SNMP Interfaces: Outgoing traffic on interface {#IFDESCR}	<input type="text" value="avg"/>	<input type="text" value="Gradie"/>

[Add](#) [Add prototype](#)

Graph prototypes

[All templates / Template SNMP Interfaces](#) [Discovery list / Network interfaces](#) [Item prototypes 8](#)

<input type="checkbox"/> NAME ▲	WIDTH
<input type="checkbox"/> Traffic on interface {#SNMPVALUE}	900

Um sumário de nossa regra de descoberta:

Discovery rules

[All templates / Template SNMP Interfaces](#) [Applications 1](#) [Items 1](#) [Triggers](#) [Graphs](#) [Screens](#)

<input type="checkbox"/> NAME ▲	ITEMS	TRIGGERS	GRAPHS	HO
<input type="checkbox"/> Network interfaces	Item prototypes 8	Trigger prototypes 1	Graph prototypes 1	Ho:

Quando o servidor executa, ele cria itens, triggers e gráficos reais a partir dos valores retornados pela

descoberta SNMP. Na configuração do host eles estarão prefixados com o nome da regra de descoberta que os originou e na cor laranja.

Items

All hosts / Switch1 Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 1 Items 241 Triggers 30 Gr

Filter ▼

<input type="checkbox"/>	Wizard	Name	Triggers	Key ▲
<input type="checkbox"/>		Network interfaces: Admin status of interface 1		ifAdminStatus[1]
<input type="checkbox"/>		Network interfaces: Admin status of interface 2		ifAdminStatus[2]
<input type="checkbox"/>		Network interfaces: Admin status of interface 3		ifAdminStatus[3]
<input type="checkbox"/>		Network interfaces: Admin status of interface 4		ifAdminStatus[4]

Triggers

All hosts / Switch1 Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 1 Items 241 Triggers 30 Gr

Filter ▼

<input type="checkbox"/>	Severity	Name ▲	Exp
<input type="checkbox"/>	Information	Network interfaces: Operational status was changed on {HOST.NAME} interface 1	{pr
<input type="checkbox"/>	Information	Network interfaces: Operational status was changed on {HOST.NAME} interface 2	{pr
<input type="checkbox"/>	Information	Network interfaces: Operational status was changed on {HOST.NAME} interface 3	{pr
<input type="checkbox"/>	Information	Network interfaces: Operational status was changed on {HOST.NAME} interface 4	{pr

Graphs

Group all

All hosts / Switch1 Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 1 Items 241 Triggers 30 Gr

<input type="checkbox"/>	Name ▲
<input type="checkbox"/>	Network interfaces: Traffic on interface 1
<input type="checkbox"/>	Network interfaces: Traffic on interface 2
<input type="checkbox"/>	Network interfaces: Traffic on interface 3
<input type="checkbox"/>	Network interfaces: Traffic on interface 4

3.5 Descoberta usando consultas SQL/ODBC

Este tipo de descoberta é feito através de consultas SQL, cujos resultados são transformados automaticamente em um objeto JSON aceitável pelo LLD. As consultas SQL são executadas com itens do tipo “Monitoração de banco de dados”. Consulte o manual sobre [monitoração ODBC](#) para maiores detalhes de como trabalhar com este tipo de item, a única diferença é que a chave a ser utilizada será “db.odbc.discovery[<description>,<dsn>]” ao invés de “db.odbc.select[<description>,<dsn>]”.

Um exemplo prático de como as consultas SQL são transformadas em um JSON pode ser a descoberta através de um proxy com consultas ODBC no banco do Zabbix. Isso pode ser útil para a criação automática de itens [internos](#) para monitorar os proxies “zabbix[proxy,<name>,lastaccess]”, verificando se estão ativos.

Vamos começar com a configuração da regra de descoberta:

The screenshot shows the 'Discovery rule' configuration page in Zabbix. The 'Name' field is 'Proxy discovery'. The 'Type' is set to 'Database monitor'. The 'Key' is 'db.odbc.discovery[proxies,{\$DSN}]'. The 'SQL query' is 'SELECT h1.host, COUNT (h2.host) AS count FROM hosts h1 LEFT JOIN hosts h2 ON h1.hostid = h2.proxy_hostid WHERE h1.status IN (5, 6) GROUP BY h1.host;'. The 'Update interval' is '1h'. Under 'Custom intervals', there is one entry with 'Type' 'Flexible', 'Scheduling' 'Scheduling', 'Interval' '50s', and 'Period' '1-7,00:00-24:00'. The 'Keep lost resources period' is '30d'. The 'Enabled' checkbox is checked. At the bottom are 'Add' and 'Cancel' buttons.

Type	Interval	Period
Flexible	Scheduling	50s
		1-7,00:00-24:00

Aqui vamos usar conexão direta com o BD do Zabbix para localizar todos os proxies, junto com a quantidade de hosts que eles monitoram. A quantidade de hosts pode ser utilizada, por exemplo, para filtrar proxies que não tem carga de monitoração sobre sí:

```
mysql> SELECT h1.host, COUNT(h2.host) AS count FROM hosts h1 LEFT JOIN hosts h2 ON h1.hostid = h2.proxy_hostid WHERE h1.status IN (5, 6) GROUP BY h1.host;
```

host	count
Japan 1	5
Japan 2	12
Latvia	3

3 rows in set (0.01 sec)

Internamente a chave “db.odbc.discovery[]” irá receber este valor e transformar em um código JSON:

```
{
  "data": [
    {
      "#{#HOST}": "Japan 1",
      "#{#COUNT}": "5"
    },
    {
      "#{#HOST}": "Japan 2",
      "#{#COUNT}": "12"
    },
    {
      "#{#HOST}": "Latvia",
      "#{#COUNT}": "3"
    }
  ]
}
```

Os nomes das colunas da consulta foram automaticamente definidos como sendo os nomes de macro, seguidos de seus valores.

Se não estiver muito claro como um nome de coluna foi transformado em um nome de macro, sugerimos utilizar apelido de colunas no exemplo acima (ex. “COUNT(h2.host) AS count”).

Caso o nome de alguma coluna não possa ser transformado em um nome válido de macro, a regra irá para o estado 'Não suportado' com mensagem de erro detalhando o problema com a coluna de número X. Se informações adicionais forem necessárias, poderão ser obtidas ao ativar o modo de debug 4 (**DebugLevel=4**) e consultar o log do Zabbix Server:

```
$ grep db.odbc.discovery /tmp/zabbix_server.log
...
23876:20150114:153410.856 In db_odbc_discovery() query:'SELECT h1.host, COUNT(h2.host) FROM hosts h1 LEFT JOIN hosts h2 ON h1.hostid =
```

```

h2.proxy_hostid WHERE h1.status IN (5, 6) GROUP BY h1.host;'
23876:20150114:153410.860 db_odbc_discovery() column[1]:'host'
23876:20150114:153410.860 db_odbc_discovery() column[2]:'COUNT(h2.host)'
23876:20150114:153410.860 End of db_odbc_discovery():NOTSUPPORTED
23876:20150114:153410.860 Item [Zabbix
server:db.odbc.discovery[proxies,{ $DSN}]] error: Cannot convert column #2
name to macro.

```

Agora conseguimos entender como uma consulta SQL é transformada em um objeto JSON e podemos utilizar a macro {#HOST} para criar os protótipos de itens:

Item prototype Preprocessing

Name

Type

Key

Type of information

Units

Update interval

Custom intervals

Type	Interval	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Flexible <input type="checkbox"/> Scheduling	<input type="text" value="50s"/>	<input type="text" value="1-7,00:00-24:00"/>

[Add](#)

History storage period

Trend storage period

Show value [show value mappings](#)

Uma vez que a descoberta seja executada, um item será criado para cada proxy:

Items

All hosts / Zabbix server 1 Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 12 Items 70 Triggers

Filter ▼

<input type="checkbox"/> Wizard	Name	Triggers	Key ▲
<input type="checkbox"/>	Proxy discovery: Last access time of proxy Japan1		zabbix[proxy,Japan1,lastacce
<input type="checkbox"/>	Proxy discovery: Last access time of proxy Japan2		zabbix[proxy,Japan2,lastacce
<input type="checkbox"/>	Proxy discovery: Last access time of proxy Latvia		zabbix[proxy,Latvia,lastaccess

3.6 Descobertas de serviços no Windows

A descoberta de serviços no Windows é feita da mesma forma que a descoberta de sistemas de arquivos. A chave utilizada é a “service.discovery” as seguintes macros estarão disponíveis para uso nos [filtros](#) e protótipos de item/trigger/graph:

```
{#SERVICE.NAME}
{#SERVICE.DISPLAYNAME}
{#SERVICE.DESCRPTION}
{#SERVICE.STATE}
{#SERVICE.STATENAME}
{#SERVICE.PATH}
{#SERVICE.USER}
{#SERVICE.STARTUP}
{#SERVICE.STARTUPNAME}
```

Através da descoberta de serviços do Windows você poderá criar protótipos de itens como “service.info[`{#SERVICE.NAME},<param>`]”, onde *param* aceita os seguintes valores: *state*, *displayname*, *path*, *user*, *startup* ou *description*. Por exemplo, para obter o nome de exibição de um serviço você pode criar um item com a chave “service.info[`{#SERVICE.NAME},displayname`]”. Se o parâmetro *param* não for definido (“service.info[`{#SERVICE.NAME}`]”), o valor padrão *state* será utilizado.

As macros `{#SERVICE.STATE}` e `{#SERVICE.STATENAME}` retornarão o mesmo conteúdo, entretanto, `{#SERVICE.STATE}` retornará a representação numérica (0-7), e `{#SERVICE.STATENAME}` a representação textual (*running*, *paused*, *start pending*, *pause pending*, *continue pending*, *stop pending*, *stopped* ou *unknown*). O mesmo se aplica às macros `{#SERVICE.STARTUP}` e `{#SERVICE.STARTUPNAME}`, onde uma retorna a representação numérica (0-4) e a outra textual (*automatic*, *automatic delayed*, *manual*, *disabled*, *unknown*).

3.7 Criando LLD customizado

Além de todos os tipos nativos de regra de descoberta, você também poderá criar suas próprias regras de descoberta para retornar qualquer tipo de recurso - por exemplo, descobrir as bases de dados em um servidor de banco.

Para fazer isso precisamos de um item que retorne um JSON To do so, a custom item should be created that returns JSON, specifying found objects and optionally - some properties of them. The amount of macros per entity is not limited - while the built-in discovery rules return either one ou two macros (for example, two for filesystem discovery), it is possible to return more.

The required JSON format is best illustrated with an example. Suppose we are running an old Zabbix 1.8 agent (one that does not support “vfs.fs.discovery”), but we still need to discover file systems. Here is a simple Perl script for Linux that discovers mounted file systems and outputs JSON, which includes both file system name and type. One way to use it would be as a UserParameter with key “vfs.fs.discovery_perl”:


```
#!/usr/bin/perl

$first = 1;

print "{\n";
print "\t\"data\": [\n\n";

for (`cat /proc/mounts`)
{
    ($fsname, $fstype) = m/\S+ (\S+) (\S+)/;
    $fsname =~ s!/!\!/!g;

    print "\t,\n" if not $first;
    $first = 0;

    print "\t{\n";
    print "\t\t\"{#FSNAME}\" : \"$fsname\", \n";
    print "\t\t\"{#FSTYPE}\" : \"$fstype\", \n";
    print "\t}\n";
}

print "\n\t]\n";
print "}\n";
```

Allowed symbols for LLD macro names are **0-9** , **A-Z** , **_** , **.**

Lowercase letters are not supported in the names.

An example of its output (reformatted for clarity) is shown below. JSON for custom discovery checks has to follow the same format.

```
{
  "data": [
    { "{#FSNAME}": "\/", "{#FSTYPE}": "rootfs" },
    { "{#FSNAME}": "\/sys", "{#FSTYPE}": "sysfs" },
    { "{#FSNAME}": "\/proc", "{#FSTYPE}": "proc" },
    { "{#FSNAME}": "\/dev", "{#FSTYPE}": "devtmpfs" },
    { "{#FSNAME}": "\/dev\/pts", "{#FSTYPE}": "devpts" },
    { "{#FSNAME}": "\/", "{#FSTYPE}": "ext3" },
    { "{#FSNAME}": "\/lib\/init\/rw", "{#FSTYPE}": "tmpfs" },
    { "{#FSNAME}": "\/dev\/shm", "{#FSTYPE}": "tmpfs" },
    { "{#FSNAME}": "\/home", "{#FSTYPE}": "ext3" },
    { "{#FSNAME}": "\/tmp", "{#FSTYPE}": "ext3" },
    { "{#FSNAME}": "\/usr", "{#FSTYPE}": "ext3" },
    { "{#FSNAME}": "\/var", "{#FSTYPE}": "ext3" },
    { "{#FSNAME}": "\/sys\/fs\/fuse\/connections", "{#FSTYPE}": "fusectl" }
  ]
}
```

Then, in the discovery rule's "Filter" field, we could specify "{#FSTYPE}" as a macro and "rootfs|ext3" as a regular expression.

You don't have to use macro names FSNAME/FSTYPE with custom LLD rules, you are free to use whatever names you like.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link: https://www.zabbix.com/documentation/3.4/pt/manual/discovery/low_level_discovery?rev=1451480510

Last update: **2016/09/28 07:26**

