

1 Identification et configuration des utilisateurs

Aperçu

Dans cette section vous apprendrez comment vous identifier et configurer un utilisateur système dans Zabbix.

Login



Il s'agit de l'écran "Bienvenue" de Zabbix. Entrez le nom d'utilisateur **Admin** avec le mot de passe **zabbix** pour s'identifier comme un [super-utilisateur Zabbix](#).

Quand vous êtes identifié, vous verrez 'Connecté en tant qu'Admin' dans le coin inférieur droit de la page. L'accès aux menus *Configuration* et *Administration* sera autorisé.

Protection contre les attaques par force brute

Dans le cas de cinq tentatives de connexion infructueuses consécutives, l'interface Zabbix s'arrêtera pendant 30 secondes afin d'empêcher les attaques par force brute et par dictionnaire.

L'adresse IP d'une tentative de connexion échouée sera affichée après une connexion réussie.

Ajout d'un utilisateur

Pour voir les informations à propos des utilisateurs, allez dans *Administration* → *Utilisateurs*.

Utilisateurs										
										Groupe d'utilisateurs
										Tous
										Créer un utilisateur
Filtrer										
<input type="checkbox"/>	Alias	Prénom	Nom de famille	Type d'utilisateur	Groupes	Est connecté ?	Connexion	Accès à l'interface	Mode debug	État
<input type="checkbox"/>	Admin	Zabbix	Administrator	Super Administrateur Zabbix	Zabbix administrators	Oui (09/11/2018 14:24:00)	Ok	Valeur système par défaut	Désactivé	Activé
<input type="checkbox"/>	guest			Utilisateur Zabbix	Guests	Oui (09/11/2018 14:23:51)	Ok	Interne	Désactivé	Activé

Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur *Créer un utilisateur*.

Dans le formulaire de nouvel utilisateur, assurez-vous d'ajouter votre utilisateur dans l'un des [groupes d'utilisateurs](#) existant, par exemple 'Zabbix administrators'.

Utilisateurs

Utilisateur Média Permissions

* Alias

Prénom

Nom de famille

* Groupes
taper ici pour rechercher

* Mot de passe

* Mot de passe (une autre fois)

Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.

Langue ▼

Thème ▼

Connexion automatique

Auto-déconnexion

* Rafraîchir

* Lignes par page

URL (après connexion)

Tous les champs de saisie obligatoires sont marqués avec un astérisque rouge.

Par défaut, les nouveaux utilisateurs n'ont aucun média (méthodes de livraison des notifications) défini pour eux. Pour en créer un, allez dans l'onglet 'Media' et cliquez sur *Ajouter*.

Média

Type

* Envoyer [Supprimer](#)

[Ajouter](#)

* Lorsque actif

Utiliser si sévérité Non classé
 Information
 Avertissement
 Moyen
 Haut
 Désastre

Activé

Dans cette fenêtre, entrez une adresse e-mail pour cet utilisateur.

Vous pouvez spécifier une période pendant laquelle le support sera actif (voir la page [Spécification de période](#) pour la description du format), par défaut un support est toujours actif. Vous pouvez également personnaliser les niveaux de [gravité des déclencheurs](#) pour lesquels le support sera actif, mais laissez-les tous activés pour le moment.


Cliquez sur *Ajouter*, puis sur *Ajouter* dans le formulaire des propriétés de l'utilisateur. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs.

Utilisateurs										
										Groupe d'utilisateurs
										Tous
										Créer un utilisateur
Filtrer										
<input type="checkbox"/>	Alias	Prénom	Nom de famille	Type d'utilisateur	Groupes	Est connecté ?	Connexion	Accès à l'interface	Mode debug	État
<input type="checkbox"/>	Admin	Zabbix	Administrator	Super Administrateur Zabbix	Zabbix administrators	Oui (09/11/2018 14:32:55)	Ok	Valeur système par défaut	Désactivé	Activé
<input type="checkbox"/>	guest			Utilisateur Zabbix	Guests	Oui (09/11/2018 14:32:04)	Ok	Interne	Désactivé	Activé
<input type="checkbox"/>	Utilisateur	Nouveau	Utilisateur	Utilisateur Zabbix	Zabbix administrators	Non	Ok	Valeur système par défaut	Désactivé	Activé


Affichage de 3 sur 3 trouvés

Ajout de permissions

Par défaut, un nouvel utilisateur n'a aucune permission pour accéder aux hôtes. Pour accorder les droits à l'utilisateur, cliquez sur le groupe de l'utilisateur dans la colonne *Groupes* (dans ce cas - 'Zabbix administrators'). Dans le formulaire des propriétés du groupe, allez dans l'onglet *Permissions*.

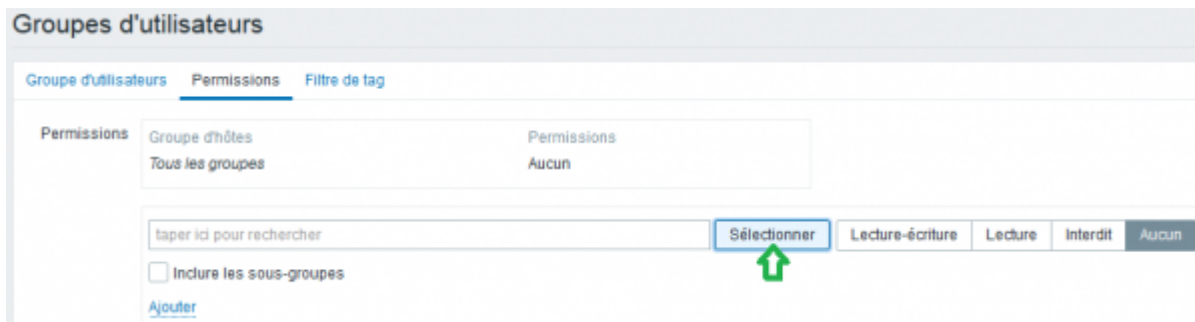

Cet utilisateur doit avoir un accès en lecture seule sur le groupe *Linux servers*, donc, cliquez sur *Sélectionner* à côté du champs de sélection du groupe d'utilisateur.

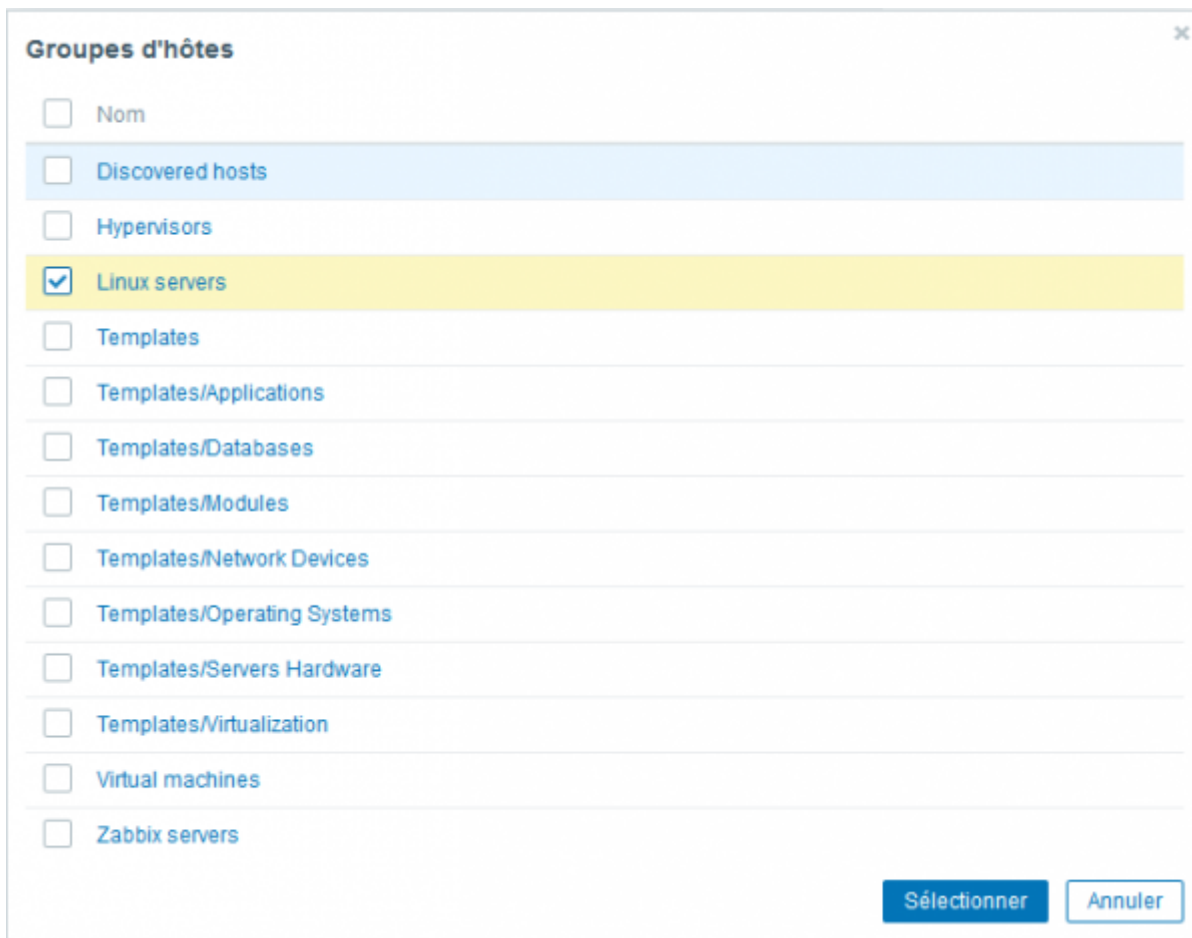

Dans cette fenêtre, activez la case à côté de 'Linux servers', puis cliquez sur *Sélectionner*. *Linux servers* devrait être affiché dans le champs de sélection. Cliquez sur le bouton 'Lecture' pour attribuer le niveau de permission et sur *Ajouter* pour ajouter le groupe dans la liste des permissions. Dans le formulaire de propriétés du groupe d'utilisateurs, cliquez sur *Mettre à jour*.

Dans Zabbix, les droits d'accès aux hôtes sont assignés aux [groupes d'utilisateurs](#), pas aux utilisateurs individuellement.

Terminé ! Vous pouvez essayer de vous connecter en utilisant les informations d'identification du nouvel utilisateur.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/quickstart/login>

Last update: **2019/11/14 13:06**

